


Datenblatt

Funkmodul 323

Produktmerkmale

- zur Montage in den Rauchwarnmelder Ei650FA
- für die Ferninspektion eines Rauchwarnmelders über Funk
- über bidirektionalen Funk (433,82 Mhz) programmierbar und auslesbar

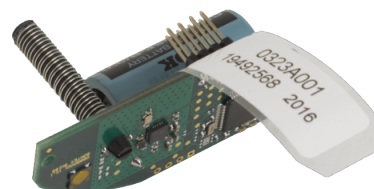

Technische Daten

Programmierbare Parameter über Funk	- Datum und Uhrzeit - Passwort - Rücksetzen von verschiedenen gespeicherten Werten - AES-128-Verschlüsselung
Auslesbare Daten über Funk	- Echtalarm (Anzahl und Datum des letzten Ereignisses) - Batteriestatus, Verschmutzungsgrad und Sensorstatus - Melder entfernt (Anzahl, Gesamtdauer und Datum des letzten Ereignisses) - Testknopfbetätigung (Anzahl und Datum des letzten Ereignisses) - Automatischer Selbsttest (beim Rauchwarnmelder Ei650FA wird automatisch ein Selbsttest des Schallgebers während der Auslesung durchgeführt) - Datum und Uhrzeit - Modul entfernt (Datum des letzten Ereignisses)
Erreichbarkeit über Funk	6 – 20 Uhr (Winterzeit), 7 Tage pro Woche
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-10°C bis 60°C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Funkfrequenz	433,82 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Verschlüsselung	AES-128
Konformität	gemäss RED2014/53/EU
Datenspeicher	Nichtflüchtiger Flash-Speicher
Stromversorgung	3V Lithiumbatterie
Lebensdauer	typ. 10+1 Jahre
Abmessungen	58,8 mm x 29,85 mm x 34 mm
Bestellnummer	750055